ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ І НАЛАШТУВАННЯ

Комплект EASUN SMT-2KW 12V + POWLAND 12.8V 300Ah

Інвертор EASUN SMT-2KW 12V + акумулятор POWLAND 12.8V 300Ah 3840Wh



Склад комплекту

- **Інвертор EASUN SMT-2KW 12V**
- **Акумулятор POWLAND 12.8V 300Ah 3840Wh**

Що ще знадобиться

- Силові кабелі АКБ–інвертор 2×25 мм² на полюс, клеми M8
- DC-автомат / запобіжник 150 А
- Автомат 25 А, кабель 3×2,5 мм² на вхід мережі
- Викрутка, ключ на 13, мультиметр

Схема підключення

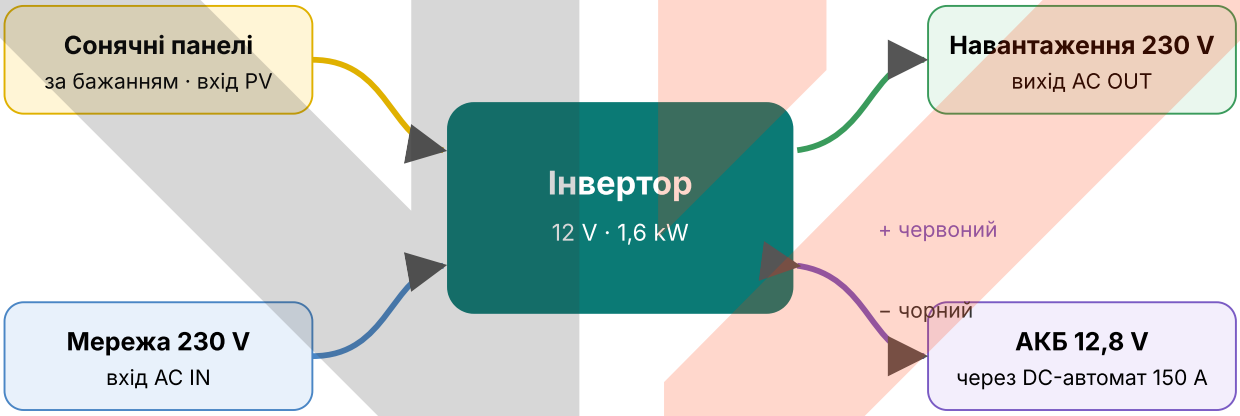

minertech.org · Торговельна марка MinerTech® · © 2017–2026, усі права захищені
093 293 93 93 · 099 054 40 38 · Спеціаліст Павло Леонідович · strooks@gmail.com

Роз'єми інвертора: бічна стінка і нижня панель

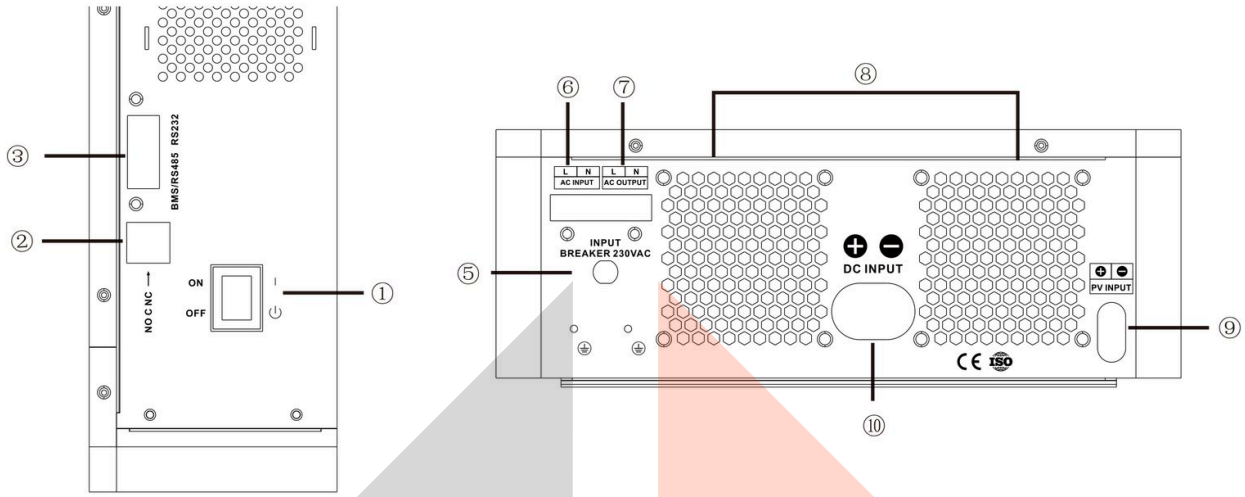

№	Роз'єм	Що це	Що куди підключати
1	**ON / OFF**	Вимикач живлення інвертора	Інвертор вмикається лише з підключеною АКБ
2	**Сухий контакт**	Сухий контакт NO / C / NC, 3 A / 250 V AC	Сигнал на зовнішній пристрій, коли напруга АКБ досягає рівня попередження
3	**BMS/RS485 і RS232**	Порти зв'язку: BMS/RS485 (RJ45) і RS232	BMS/RS485 — кабель зв'язку АКБ: 1 — RS485-B, 2 — RS485-A, 3–8 не використовуються; програма 05 = протокол, 37 = ON. RS232 — 2400 бод
5	**INPUT BREAKER**	Вхідний автомат AC 230 V	Вбудований захист входу мережі; при спрацюванні перевірити проводку AC
6	**AC INPUT**	Клеми входу мережі / генератора (L, N)	Кабель 2,5 мм² через автомат 25 A, момент 0,8–1,0 Н·м; спершу PE
7	**AC OUTPUT**	Клеми виходу 230 V (L, N)	Кабель 2,5 мм², момент 0,8–1,0 Н·м; не плутати з входом
8	**Вентилятор**	Вентиляційні решітки, не роз'єм	Не закривати
9	**PV INPUT**	Ввід кабелів сонячних панелей до клем PV+ / PV−	Кабель 4 мм² через окремий DC-автомат, момент 1,4–1,6 Н·м; Voc до 500 V, MPPT 30–500 V
10	**DC INPUT**	Ввід кабелів акумулятора 12 V («+» і «−»)	Кабель 2×25 мм² з кільцевими наконечниками під M8; запобіжник 150 A у «+»; момент 5 Н·м

Пункт ④ мануала (порт RS232) розташований у тій самій рамці, що й ③; знаки заземлення під автоматом ⑤ у переліку не пронумеровані.

Ключові значення для цього комплекту

14,2 V напруга заряду (26)	**13,6 V** напруга підтримки (27)	**12,0 V** відключення (29)
USE тип акумулятора (05)	**60 A** макс. струм заряду (02)	**40 A** заряд від мережі (11)

Порядок підключення

1. Закріпіть інвертор вертикально на негорючій стіні в сухому місці. Залиште не менше 20 см вільного місця зверху і знизу для охолодження.
2. Переконайтеся, що все вимкнено: кнопка інвертора OFF, вимикач/кнопка на акумуляторі OFF, DC-автомат вимкнено, мережа 230 V не підключена.
3. Встановіть між акумулятором і інвертором DC-автомат або запобіжник на **150 A** у плюсовий (червоний) провід.
4. Підключіть силові кабелі (переріз не менше **2×25 мм² на полюс, клеми M8**): **червоний** з «+» акумулятора на «+ BAT» інвертора, **чорний** з «−» акумулятора на «− BAT». Перевірте полярність двічі: переплутаний «+» і «−» гарантовано пошкоджує інвертор.
5. Затягніть болти клем щільно (але без зриву різьби) і надягніть захисні ковпачки. Слабкий контакт гріється і плавить клеми.
6. Увімкніть акумулятор (кнопка або вимикач на корпусі, якщо є), потім DC-автомат.
7. Увімкніть інвертор кнопкою ON. На екрані має з'явитися напруга батареї. Введіть налаштування з таблиці нижче.
8. Вимкніть інвертор, підключіть мережу 230 V до клем **AC IN** (L, N, PE) через окремий автомат 25 A.
9. Підключіть навантаження (вашу розетку/щиток) до клем **AC OUT** (L, N, PE). Ніколи не плутайте AC IN і AC OUT: подача мережі на вихід пошкоджує інвертор.
10. Якщо є сонячні панелі, підключіть їх до входу **PV** в останню чергу, дотримуючись полярності. Напруга холостого ходу панелей (Voc) у морози зростає: не перевищуйте максимум PV з наклейки інвертора.
11. Увімкніть інвертор і перевірте: є 230 V на виході, батарея заряджається від мережі (на екрані іконка заряду), при вимкненні мережі світло не гасне.

Налаштування інвертора

Вхід у меню: утримуйте кнопку **ENTER** (або **SET**) 3 секунди. Кнопками ▲/▼ оберіть номер програми, ENTER, змініть значення, ENTER для збереження. Вихід: **ESC**.

№	Параметр	Значення	Навіщо
01	Пріоритет джерела для навантаження	**SUb** (без панелей) або **SBU** (з панелями)	SUb: сонце, нестачу добирає мережа; АКБ тримаємо повною на випадок відключення. SBU: спочатку сонце, потім АКБ, потім мережа.

02	Максимальний струм заряду (сумарний)	**60 A**	Безпечно для LiFePO4 300Ah. Якщо інвертор не дозволяє стільки, поставте його максимум.
03	Діапазон вхідної напруги AC	**UPS** (від мережі) / **APL** (від генератора)	UPS: швидке перемикання, комп'ютери не перезавантажуються. APL: якщо живите від генератора.
05	Тип акумулятора	**USE** (користувацький)	Батарея без зв'язку з інвертором: напруги заряду і відключення задаються вручну нижче. Не обирайте AGM/FLD: це для свинцевих батарей.
06	Автоперезапуск після перевантаження	**LTE** (увімкнено)	Інвертор сам відновить роботу.
07	Автоперезапуск після перегріву	**TTE** (увімкнено)	Інвертор сам відновить роботу.
09	Частота на виході	**50 Hz**	Стандарт для України.
11	Максимальний струм заряду від мережі	**40 A**	Помірний заряд від мережі, щоб не перевантажувати проводку і батарею.
12	Напруга повернення на мережу (режим SBU)	**12,5 V**	Коли АКБ розрядиться до цієї напруги, навантаження перейде на мережу (якщо вона є).
13	Напруга повернення на АКБ (режим SBU)	**13,4 V**	Після підзаряду до цієї напруги інвертор знову живить від батареї.
16	Пріоритет джерела заряду	**SNU** (сонце + мережа)	Батарея заряджається і від сонця, і від мережі. Без панелей заряд іде від мережі.
26	Напруга заряду (Bulk / CV)	**14,2 V**	Норма для LiFePO4 4S (12,8 V).
27	Напруга підтримки (Float)	**13,6 V**	Батарея не перезаряджається при довгому стоянні в мережі.
29	Напруга відключення (Low DC cut-off)	**12,0 V**	Інвертор вимкне вихід, щоб не розрядити батарею в нуль і не вимкнути BMS.

Номери програм — за інструкцією виробника цього інвертора. Після введення налаштувань вимкніть і увімкніть інвертор.

Який режим обрати

- **Тільки резерв на час відключень (без панелей):** 01 = SUb, 16 = SNU. Інвертор працює від мережі, батарея завжди повна; при відключенні світла перехід на батарею автоматичний.
- **Є сонячні панелі, хочете економити:** 01 = SBU, 16 = SNU (або CSO). Вдень живлення від сонця, вночі від батареї, мережа лише коли батарея сіла до 12,5 V.
- **Живлення від генератора:** 03 = APL, 11 = 40 A або менше, щоб не перевантажити генератор.

Скільки пропрацює від батареї

Навантаження	Приклад	Час роботи
100 W	роутер, світло, зарядки	**≈ 31,1 год**
200 W	холодильник + світло	**≈ 15,6 год**
300 W	холодильник + світло + ТБ	**≈ 10,4 год**
500 W	холодильник, ноутбук, насос	**≈ 6,2 год**
1000 W	котел, чайник короткочасно, кілька приладів	**≈ 3,1 год**

Орієнтовно: 90% ємності батареї і ККД інвертора ≈90%. Холодильник вмикається циклами, тому реально працює довше.

Перевірка після запуску

- На екрані напруга батареї для повної АКБ ≈ 13,6–14,2 V, для розрядженої ≈ 12,5 V.
- Вимкніть автомат мережі: навантаження має продовжити працювати без перерви.
- Через 10–15 хв роботи торкніться клем і кабелів: вони не повинні бути гарячими. Гріються, отже, слабко затягнуто або тонкий кабель.
- Батарея з напругою нижче 11,5 V могла піти в захист BMS: зарядіть її від мережі через інвертор.

Безпека. Усі підключення робіть лише при вимкнених батареї, інверторі і мережі. Не замикайте клеми акумулятора: струм короткого замикання LiFePO4 дуже великий. Інвертор не встановлюйте у ванній, на вулиці під дощем або біля легкозаймистих матеріалів. Якщо не впевнені, зверніться до електрика.

Вимкнення і обслуговування

- Вимикайте у зворотному порядку: навантаження → мережа → панелі → інвертор → DC-автомат → батарея.
- Раз на 3 місяці перевіряйте затягування клем і чистоту вентиляційних отворів.
- Якщо комплект не використовуєте довго, зарядіть батарею до 50–70% і вимкніть її.