MinerTech Stojak na falownik i akumulator

ST-2B

Otwarty stojak z dolną komorą na dwa akumulatory i ramą na falownik u góry. Wskaźniki akumulatora i falownika są zawsze widoczne.



Główne parametry

Wymiary (W × S × G)	**1500 × 600 × 450 mm**
Komora akumulatora	**600 × 450 mm (zewnętrzne), wysokość 700 mm**
Strefa falownika	**tylna rama 700–1500 mm, poprzeczki: 3**
Materiał	**stalowy profil zamknięty, konstrukcja spawana**
Opcje	**kółka, wymiary na zamówienie pod Twój sprzęt**
Wykończenie	**malowanie proszkowe; standard: czarny RAL 9005 lub biały RAL 9016, inne RAL na zamówienie**
Gwarancja na konstrukcję	**2 lata**

Do czego: zestawy z dwoma akumulatorami: 24V z 2 × 12,8V lub podwójna pojemność 2 × 25,6V.

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Po co stojak, a nie ściana

Wynajmowane mieszkanie
ani jednej dziury w ścianie: właściciel nie ma się do czego przyczepić, a przy przeprowadzce zabierasz całą stację razem ze stojakiem.

Świeży porządny remont
płytki, tynk dekoracyjny, tapety i malowane ściany pozostają nienaruszone; nie trzeba szukać ukrytych przewodów przed wierceniem.

Słabe ściany
karton-gips, beton komórkowy i cienkie ścianki słabo utrzymują 6–15 kg falownika z wibrującym wentylatorem; tu ciężar niesie stalowa rama i podłoga.

Bezpieczeństwo pożarowe
niepalna stalowa rama zamiast drewnianej szafki czy półki; akumulator stoi na dole, środek ciężkości jest nisko.

Chłodzenie i serwis
otwarta konstrukcja: powietrze dopływa ze wszystkich stron, zaciski, wyłączniki i ekran są dostępne bez demontażu.

Porządek
przewody są przymocowane do rur ramy, a stacja wygląda jak jeden moduł techniczny, a nie zestaw pudełek na podłodze.

Co się mieści

- 2 akumulatory 25,6V 100Ah obok siebie, także „długie" obudowy do 540 mm (2 × EASUN POWER 510 × 167 × 240 mm, GSIKE, EKPAOWE, Nexcell)
- 2 akumulatory 12,8V 100–160Ah (zestawy 24V z dwóch akumulatorów 12V)
- DATOU BOSS 25,6V 314Ah 8,03kWh lub 12,8V 300–320Ah (ECGSOLAX, POWLAND, PWOD)
- falowniki do 11 kW

Nie pasuje: akumulatory rack 51,2V (weź RK-3 / RK-5 / RK-8).

Kompatybilność sprawdzono według wymiarów falowników i akumulatorów z naszego katalogu. Jeśli masz inny sprzęt, przyślij nam jego wymiary: dobierzemy stojak lub wykonamy pasujący.

Opinia eksperta

Najlepszy wybór dla zestawów 24V z dwóch akumulatorów 12,8V i dla systemów z dwoma akumulatorami 25,6V: stoją obok siebie w dolnej komorze na jednym poziomie, połączenia między nimi są krótkie, a falownik wisi nad nimi na własnej ramie.

minertech.org · Znak towarowy MinerTech® · © 2017–2026, wszelkie prawa zastrzeżone
+38 093 293 93 93 · +38 099 054 40 38 · Specjalista Pavlo Leonidovych · strooks@gmail.com

Rysunek

MinerTech Стійка ST-2B · креслення — розміри в мм

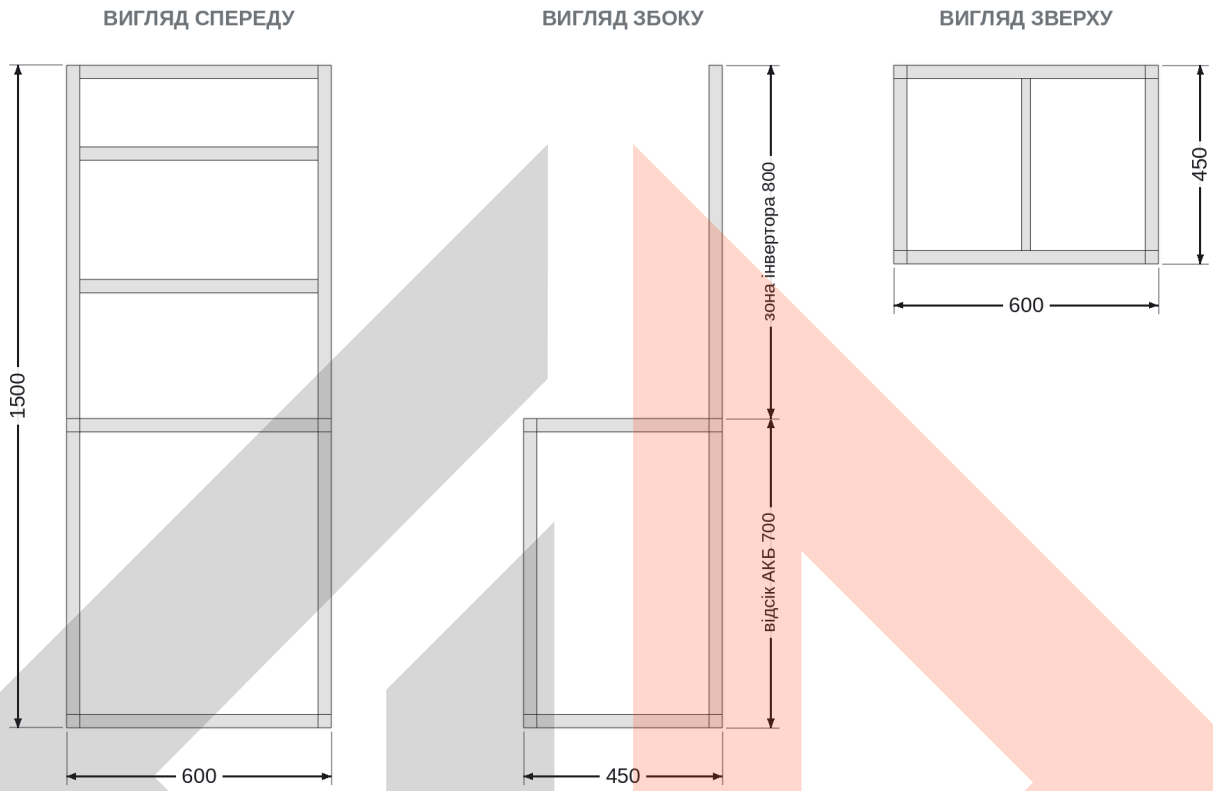

Габарити (В × Ш × Г)	**1500 × 600 × 450 мм**
Нижній відсік під АКБ	**600 × 450 мм (зовн.), висота 700 мм**
Зона інвертора	**задня рама 700–1500 мм, 3 поперечки**
Матеріал	**сталева профільна труба, зварна конструкція**
Опції	**колеса, нестандартні розміри під ваше обладнання**

Нестандартні розміри — під ваше обладнання

Wymiary zewnętrzne w milimetrach. Tolerancja wykonania ±5 mm. Niestandardowe wymiary pod Twój sprzęt.

Montaż i BHP

- Ustaw stojak na równej, twardej podłodze. Na płytkach lub panelach podłóż pod stopy podkładki gumowe lub filcowe.
- Najcięższy element, akumulator, zawsze stoi na dole. Falownik mocuje się do poprzeczek przez własną płytę montażową śrubami M6 lub wkrętami samowiercącymi do metalu.
- Zostaw ≈ 200 mm wolnego miejsca nad i pod falownikiem oraz ≈ 100 mm po bokach: wymaga tego do chłodzenia większość instrukcji falowników hybrydowych.
- Przewody zasilające akumulator–falownik prowadź jak najkrótsze (do 1,5–2 m) i zamontuj wyłącznik DC lub bezpiecznik blisko akumulatora.
- Połącz ramę z uziemieniem (przewód PE od 6 mm²): wtedy stojak jest uziemiony tak samo jak obudowa falownika.
- Nie ustawiaj stacji w pobliżu grzejników, w bezpośrednim słońcu ani w zamkniętej szafie bez wentylacji.

Wykonanie i kolor

Rama jest spawana ze stalowej rury profilowej; spoiny są oczyszczone, a konstrukcja pomalowana proszkowo i wypalona w piecu. Powłoka jest szczelna, odporna na wilgoć, zarysowania i UV. Standardowe kolory to czarny RAL 9005 i biały RAL 9016; każdy inny kolor RAL i niestandardowe wymiary pod Twój sprzęt na zamówienie. Gwarancja na ramę: 2 lata.

RAL 9005 RAL 9016 RAL 7016 RAL 7035 RAL 9006 RAL 8017 RAL 5010

Kolory na ekranie i w druku są przybliżone.

W zestawie

Spawana rama stojaka, malowana proszkowo. Falownik, akumulatory, aparatura i przewody na obrazkach są przykładowe i nie wchodzą w skład dostawy.



